


The background features a series of vertical stripes in three colors: dark blue, light beige, and a medium blue. On the far left, there is a decorative scalloped edge in a dark red color.

SHIFT

MADE + 39

LUXURY ITALIAN MANUFACTURE

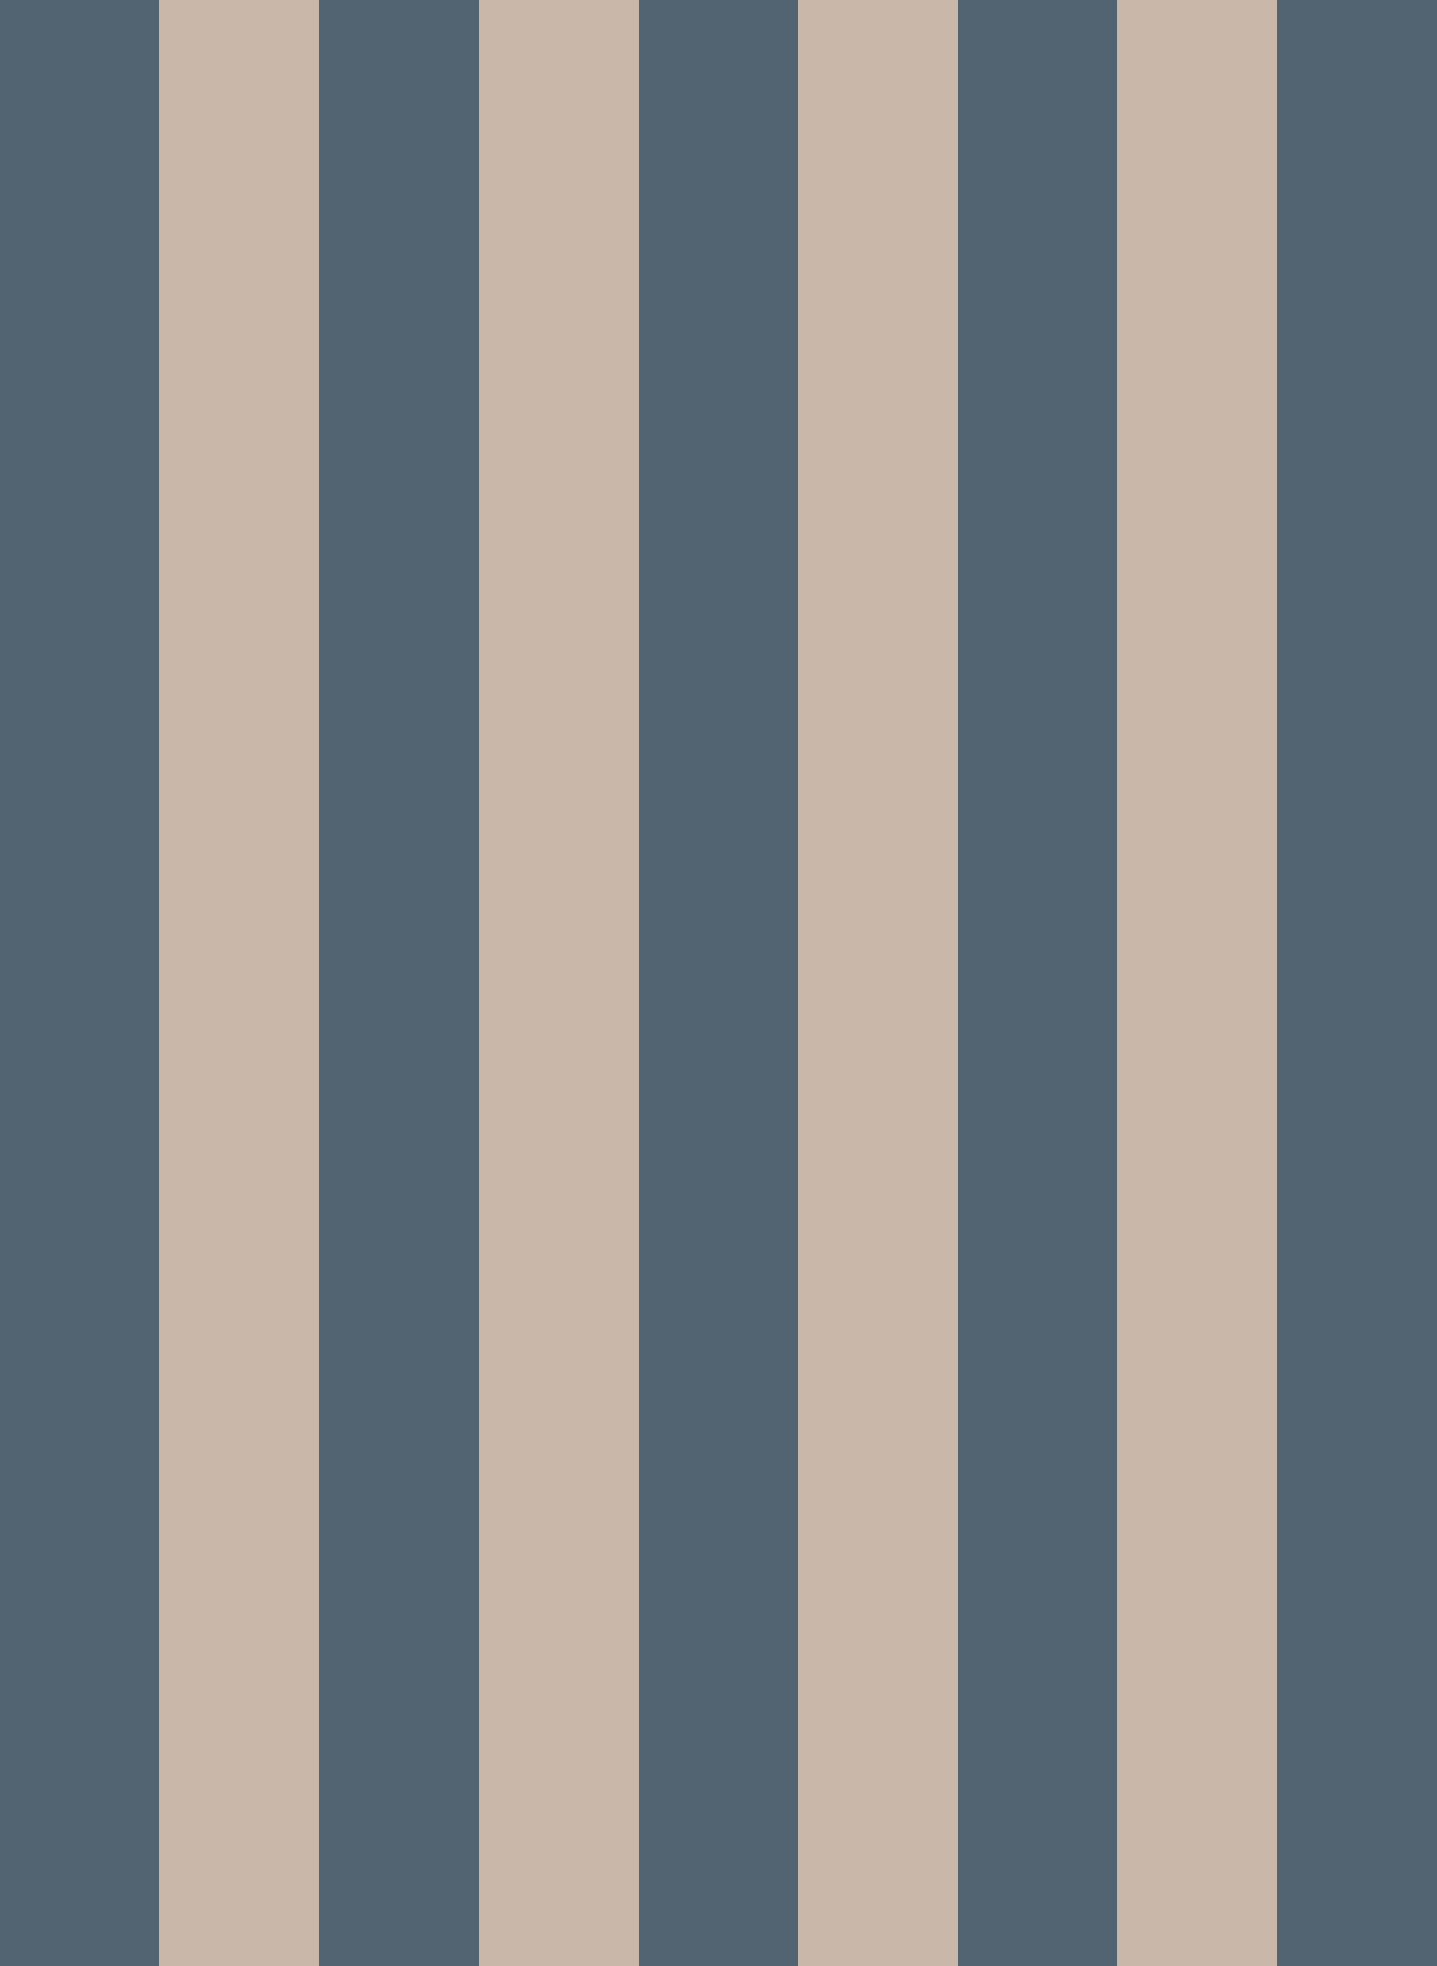

Design, tradizione e tecnologia:
Made+39 reinterpreta le parole
chiave del mondo ceramico per
creare nuove collezioni fatte di cura
per i dettagli, studio e curiosità.
Piccoli progetti di design ceramico.

MADE + 39
LUXURY ITALIAN MANUFACTURE

Design, tradition and technology:
Made+39 reinterprets the key words
of the ceramic world to create new
collections made with care for
details, research and curiosity.
Tiny projects of ceramic design.

SHIFT

Shift gioca con passaggi di colore energici, senza mezze misure, offrendo una gamma di tonalità fresche e un formato snello che valorizza gli accenti rustici e le imperfezioni del legno.

Shift plays with energetic color passages, without half measures, offering a range of fresh shades and a slender size that enhances the rustic accents and imperfections of wood.



Shift Grey 10x70 cm - 4"x27,5"

Shift White 10x70 cm - 4"x27,5"





INCIN
NSONS
U

Shift Avio 10x70 cm - 4"x27,5"

Shift Avio
Shift Anthracite
10x70 cm - 4"x27,5"





Shift Grey 10x70 cm - 4"x27,5"





Shift Anthracite 10x70 cm - 4"x27,5" / Cube Hex White 28,5x30,5 cm - 11,2"x12,1"

GRES PORCELLANATO SMALTATO
Naturale Matt
Formato 10x70 cm
Spessore 8 mm

GLAZED PORCELAIN TILE
Natural Matt
Size 4"x27,5"
Thickness 0,31"

WHITE



cod. 3900070

28


GREY



cod. 3900071

28


AVIO



cod. 3900073

28

ANTHRACITE




cod. 3900072

28


Imballi - Packing

V3 R9

FORMATO SIZE	PZ SCATOLA PCS BOX	MQ SCATOLA SQ.FT. BOX	KG/PZ KG/PCS	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT SQ.FT./PLT	KG/PLT
10x70 cm 4"x27,5"	17	1,19 12,81"	1,25	21,30	48	57,12 614,83"	1022,40

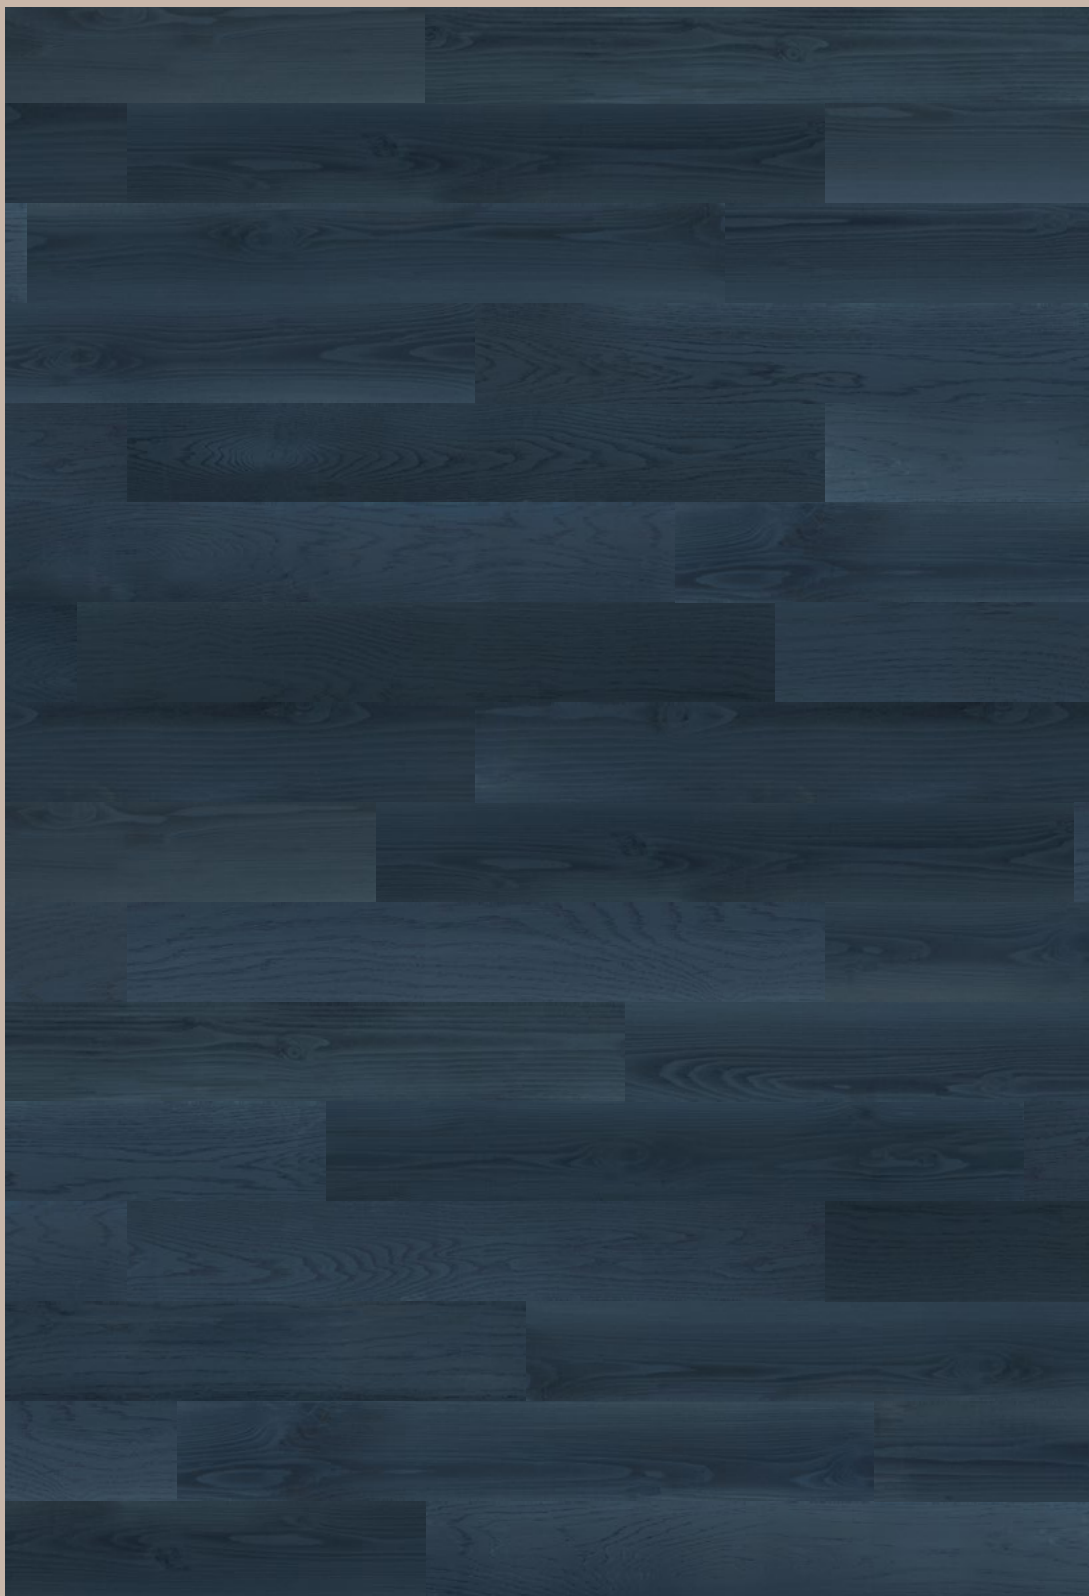

CARATTERISTICHE FEATURES	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE	VALORE PRESCRITTO REQUIRED STANDARDS	METODO DI PROVA TEST METHOD
DIMENSIONE LATI DIMENSIONS LENGTH AND WIDTH	%	CONFORME ACCORDING	± 0,6 (MAX ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
RETTILINEITÀ DEI LATI SIDES' STRAIGHTNESS	%	CONFORME ACCORDING	± 0,5 (MAX ± 1,5 mm)	EN ISO 10545-2
ORTOGONALITÀ DEI LATI SIDES' ORTHOGONALITY	%	CONFORME ACCORDING	± 0,5 (MAX ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
PLANARITÀ FLATNESS	%	CONFORME ACCORDING	± 0,5 (MAX ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
SPESSORE THICKNESS	%	CONFORME ACCORDING	± 5 (MAX ± 0,5 mm)	EN ISO 10545-2
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	%	CONFORME ACCORDING	$E_b \leq 0,5$	EN ISO 10545-3
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	N	CONFORME ACCORDING	≥ 1300 SE SPESS ≥ 7,5 mm ≥ 700 SE SPESS < 7,5 mm	EN ISO 10545-4
MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	N/mm ²	CONFORME ACCORDING	≥ 35	EN ISO 10545-4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE RESISTANCE TO ABRASION		CONFORME WHITE PEI 5 GREY PEI 5 ANTHRACITE PEI 4 AVIO PEI 5	CLASSE 1-5 CLASS 1-5	EN ISO 10545-6
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION	10 ⁻⁶ /°C	$\bar{\alpha} = 6,6$	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE	EN ISO 10545-8
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK		RESISTE RESISTS	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE	EN ISO 10545-9
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE		4-5	MIN 3	EN ISO 10545-14
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE		A	B MIN	EN ISO 10545-13
RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE RESISTANT TO ACID AND LOW CONCENTRATION BASES		LA	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE	EN ISO 10545-13
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE		RESISTE RESISTS	RICHIESTA REQUIRED	EN ISO 10545-12
STABILITÀ DEI COLORI COLOR STABILITY		STABILE STABLE	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE	DIN 51094
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIPPERINESS			R9	DIN 51130
		DCOF - WET CONDITION	0,42	ANSI A 137.1

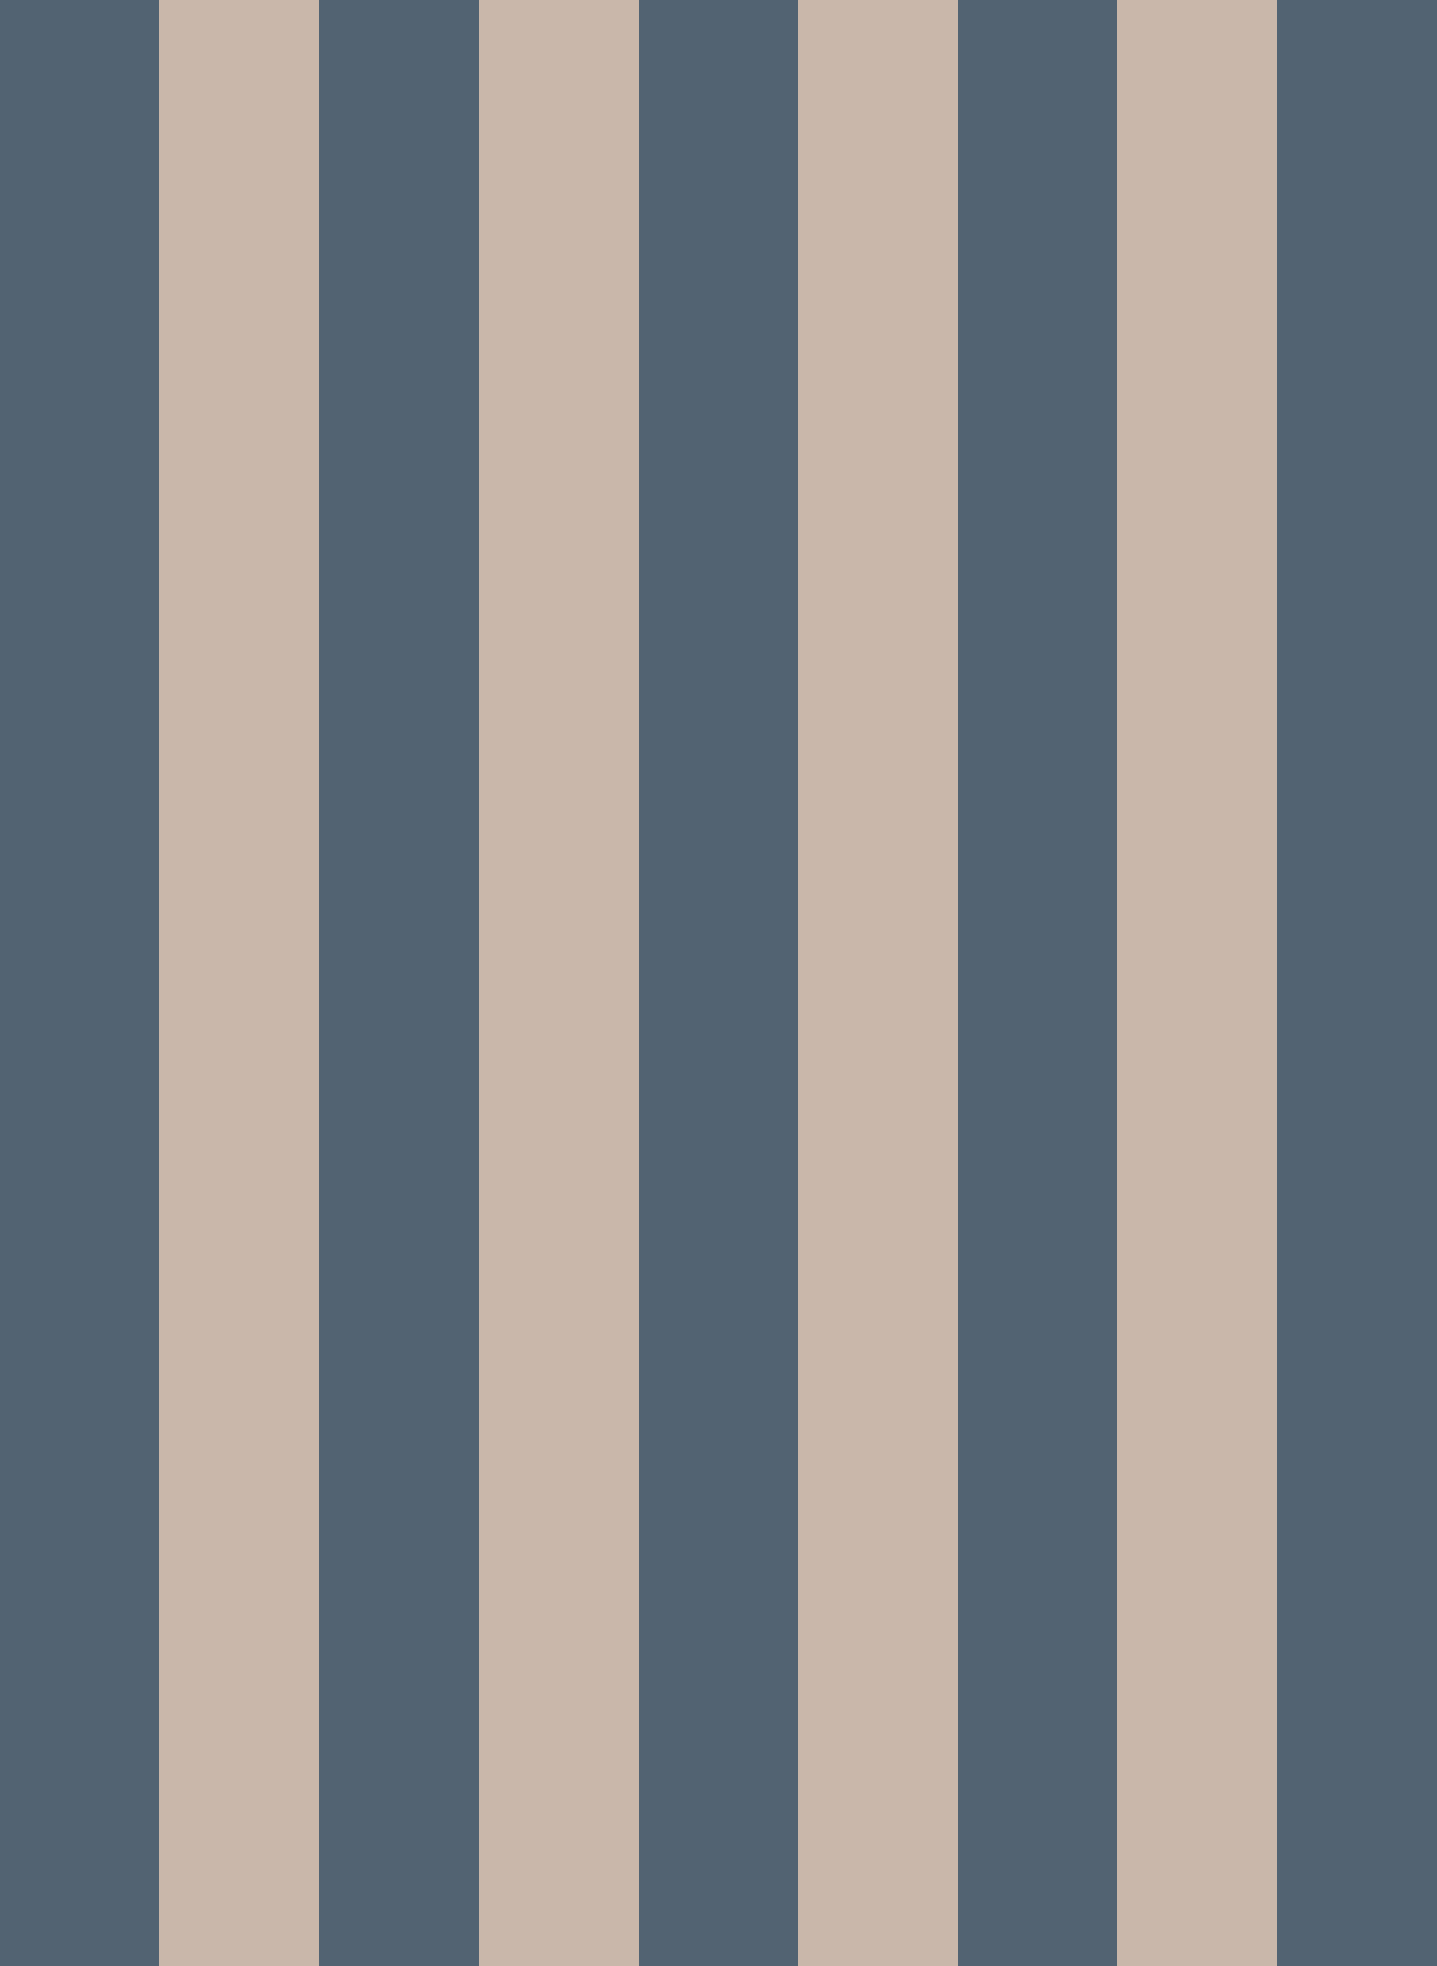



MADE+39 Vallelunga & Co. Srl Via Monte Mongigatto nr. 24 - Int. 4 41042 - Fiorano Modenese (MO) ITALY Tel. +39 0536 839411 info@made39.com - made39.com

